


Kraty zabezpieczające - antyupadkowe

Produkujemy kraty zabezpieczające – antyupadkowe wykonane na podstawie zharmonizowanych norm **PN EN 1873:2009**, **PN EN 1873 +A1:2016**, **PN EN 14963:2006**, potwierdzone badaniami w **ITB** do **SB 1200 J**, z możliwością montażu do wszystkich otworów w dachu (połączenie z blachykonstrukcyjnej oraz podstaw stalowych), do wyrobów takich jak:

- klapy dymowe
- pasma łukowe
- świetlików

Kraty są wykonywane w dwóch wariantach powłok, cynkowych oraz malowanych proszkowo w paletcie kolorów RAL (przy czym malowanie nie jest powłoką antykorozyjną). Kraty wykonywane są w konfiguracji jednostkowej oraz modułowej pozwalające wykonać zabezpieczenie do szerokości **5000 mm** i **NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ** jak przy pasmach łukowych. Na wszystkie kraty wystawiamy deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą **SB 1200 J**.

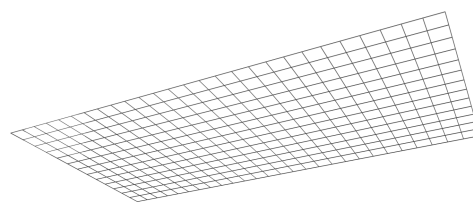

PARAMETRY

Oczko podstawowe	200 x 200 mm
Materiał	Siatka stalowa - ocynkowana, RAL
Klasyfikacja SB 1200 J	Spełnione dla wysokości spadku 2,40 m – KLASA SB 1200*